

Campania, Napoli, 19/05/2021

CAMPANIA, ANAS: APERTO AL TRAFFICO IL NUOVO VIADOTTO ‘MANOCALZATI’, SULLA SS7 “APPIA” OFANTINA, IN PROVINCIA DI AVELLINO

Icona comunicati apertura strade

- **Lavori di demolizione del vecchio impalcato e ricostruzione del nuovo viadotto in acciaio *corten*, per un importo di circa 2,5 milioni di euro**
- **Montesano (Anas): “Un obiettivo reso possibile grazie al lavoro delle maestranze, ma anche alla proficua collaborazione con Enti locali e Forze dell’Ordine”**

Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha aperto oggi al traffico il viadotto ‘Manocalzati’, situato lungo la strada statale 7 “Appia” itinerario Ofantina, in provincia di Avellino.

L’opera, per la particolare conformazione cosiddetta “a quadrifoglio” dell’intersezione stradale nella quale è ubicata, scavalca un’altra tratta di SS7 “Appia” ed è situata in prossimità del casello autostradale della A16 Avellino Est.

All’incontro, organizzato in occasione dell’apertura del nuovo viadotto, hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Prefetto Aggiunto di Avellino, **Ines Giannini**, il Sindaco del Comune di Manocalzati, **Pasquale Tirone**, il Sindaco del Comune di Atripalda, **Giuseppe Spagnuolo**, il Presidente della Provincia di Avellino, **Domenico Biancardi**, il Responsabile Territoriale di Anas Campania, **Nicola Montesano** ed il Presidente della IV Commissione Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, **Luca Cascone**.

“La realizzazione di un intervento così articolato è stata resa possibile innanzitutto grazie all’impegno delle maestranze di Anas e delle imprese realizzatrici – ha dichiarato **Nicola Montesano, Responsabile di Anas Campania** – ma anche per merito della proficua collaborazione che Istituzioni, Enti Locali e Forze dell’Ordine operanti sul territorio hanno instaurato con Anas. È anche a loro che quest’oggi va il mio grazie, poiché l’ultimazione di questa infrastruttura dimostra che lavorando con sintonia, professionalità e costanza, braccio a braccio con i rappresentanti del Territorio, si ottengono risultati importanti in tempi contenuti”.

I lavori – per un importo complessivo di circa **2,5 milioni di euro** – sono stati eseguiti da un’Associazione Temporanea d’Imprese con Mandataria Fortuna Costruzioni Generali Srl, con sede in Pontecagnano Faiano (SA), e sono consistiti, principalmente, nella demolizione del vecchio impalcato, nella demolizione e ricostruzione delle selle Gerber e nella realizzazione di un nuovo impalcato metallico in acciaio *corten*.


Sono stati effettuati, inoltre, interventi di realizzazione dei cordoli, l’impermeabilizzazione dell’impalcato, l’installazione di nuove barriere di sicurezza, la posa in opera dei giunti di dilatazione e degli attenuatori d’urto, la nuova pavimentazione e la relativa segnaletica.

Realizzati, infine, *ex novo* anche i rilevati d’accesso al nuovo viadotto.

Durante la chiusura al transito dell'opera per lavori – compreso il periodo di esecuzione delle positive prove di carico, necessarie per il collaudo statico dell'opera – la circolazione è stata deviata lungo due bretelle di bypass provvisorie (opportunamente realizzate da Anas) grazie alle quali sono stati contenuti i disagi connessi all'interdizione al transito.

La regolare viabilità lungo la tratta di statale a quattro corsie sottopassante il viadotto (dal km 307,450 della SS7 “Appia” al km 87,600 della SS7/bis “di Terra di Lavoro”) era già stata ripristinata lo scorso 15 maggio e, successivamente, sono già state dismesse anche le due bretelle di bypass.

Si ricorda infine che – nel rispetto di quanto già comunicato da Anas – per eseguire lavori di nuova pavimentazione sulle rampe attigue allo svincolo di Manocalzati (AV), a partire dalla mattinata di giovedì 20 maggio, si renderà necessario per 5 giorni interdire al transito le complanari, le rampe di ingresso e di uscita (cosiddette A1, B1 e SS 7, lato est) attigue allo svincolo a quadrifoglio di Manocalzati. La circolazione verrà deviata con indicazioni in loco.

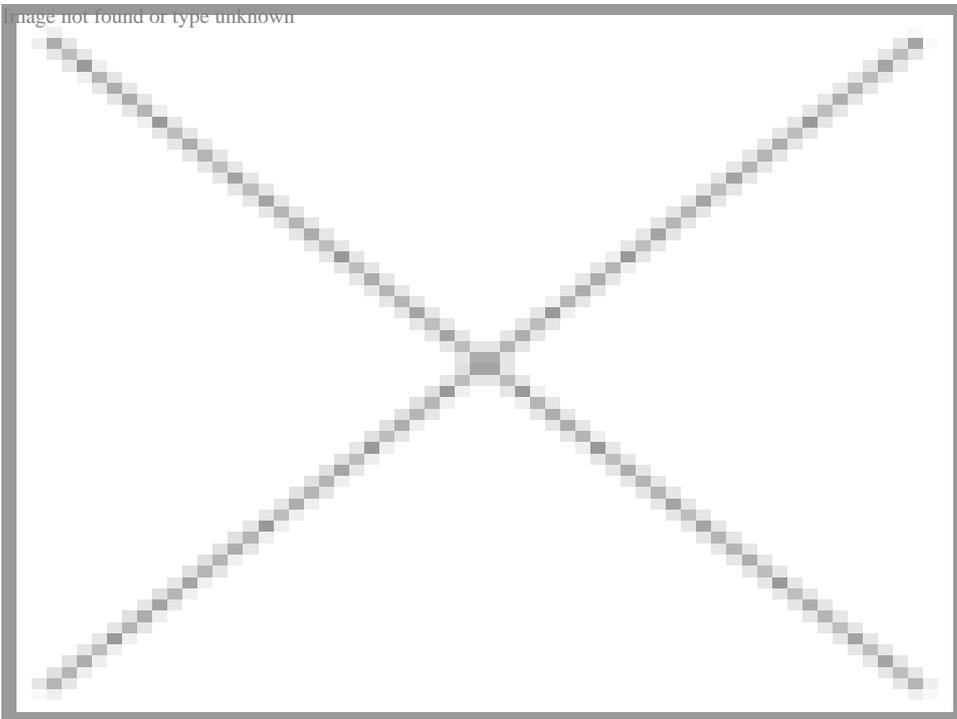

[1]

Image not found or type unknown




[2]


Image not found or type unknown



[3]

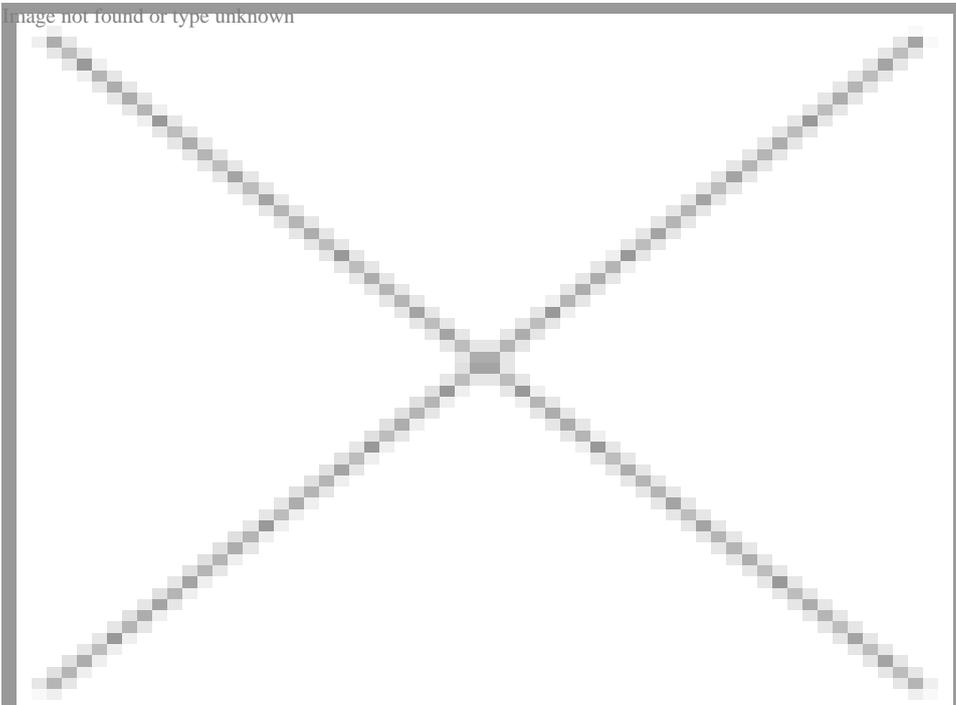

[4]

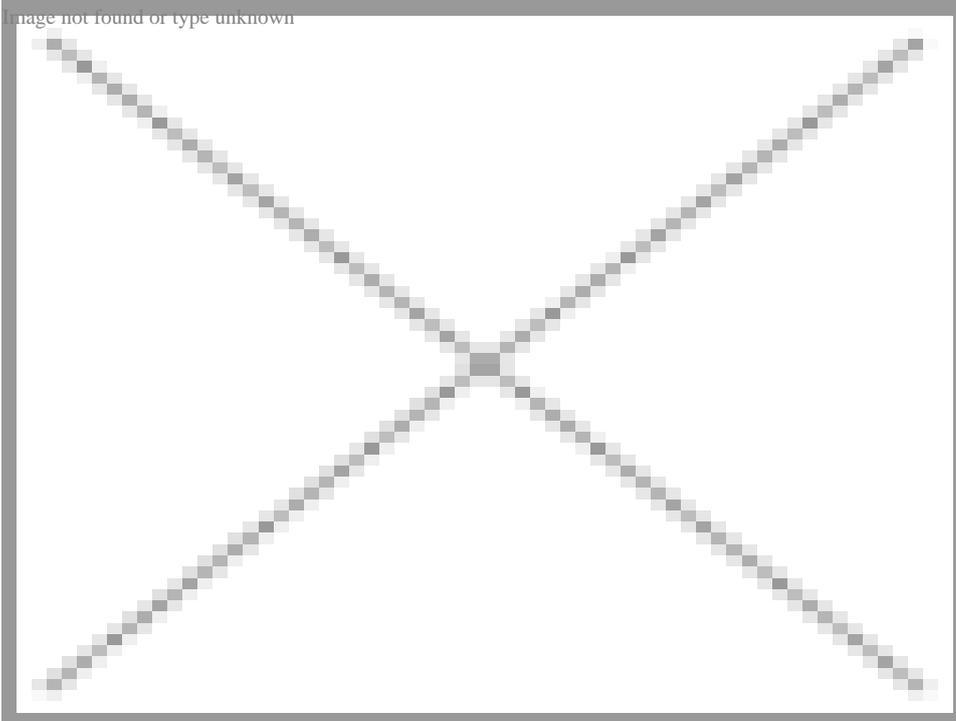

[5]

Collegamenti

[1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1--.jpeg>

[2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2-.jpeg>

[3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/3-.jpeg>

[4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/4-.jpeg>

[5] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/5-.jpeg>