

Lombardia, Milano, 27/02/2025

ANAS, RIPRESA DEI LAVORI DEL CANTIERE DELLA VARIANTE ALLA TREMEZZINA

Icona comunicati gallerie


- **Da lunedì 24 febbraio riavviati anche i lavori di scavo della galleria Comacina principale**

Anas conferma la ripresa dei lavori dei cantieri della Variante alla Tremezzina.


Nel dettaglio, sul lato Colonna è in corso l'esecuzione dei getti dell'arco rovescio nel tratto scavato della galleria Comacina di servizio: complessivamente è stato eseguito il getto di circa 280 ml su 593 ml di scavo realizzato. Sulla galleria Comacina principale, l'attività di scavo è ripresa da lunedì 24 febbraio e viene eseguita con mezzo meccanico (martellone). Lo scavo con l'utilizzo di esplosivi (volate) inizierà a partire dalla seconda metà del mese di marzo, in quanto è necessario riattivare l'approvvigionamento degli esplosivi e le relative autorizzazioni all'uso. Sempre lunedì 24 è ripresa anche l'attività di predisposizione dei getti dei rivestimenti definitivi del tratto scavato della galleria Comacina principale.

Sul lato Griante, è in corso l'esecuzione della berlinese propedeutica allo scavo della galleria Tremezzina principale e, da lunedì 24, sono state riprese anche le attività di predisposizione dei getti dei rivestimenti definitivi del tratto scavato della galleria Tremezzina di servizio.

Anas è impegnata al massimo livello per accelerare i lavori, con interazioni con l'impresa che non sono state mai interrotte.

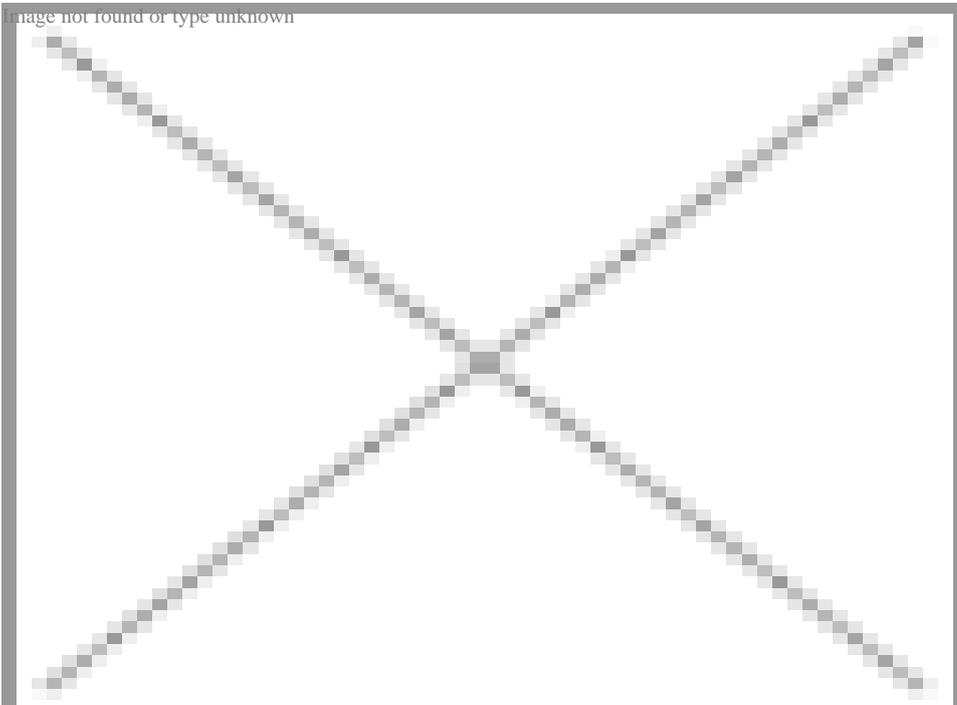

[1]

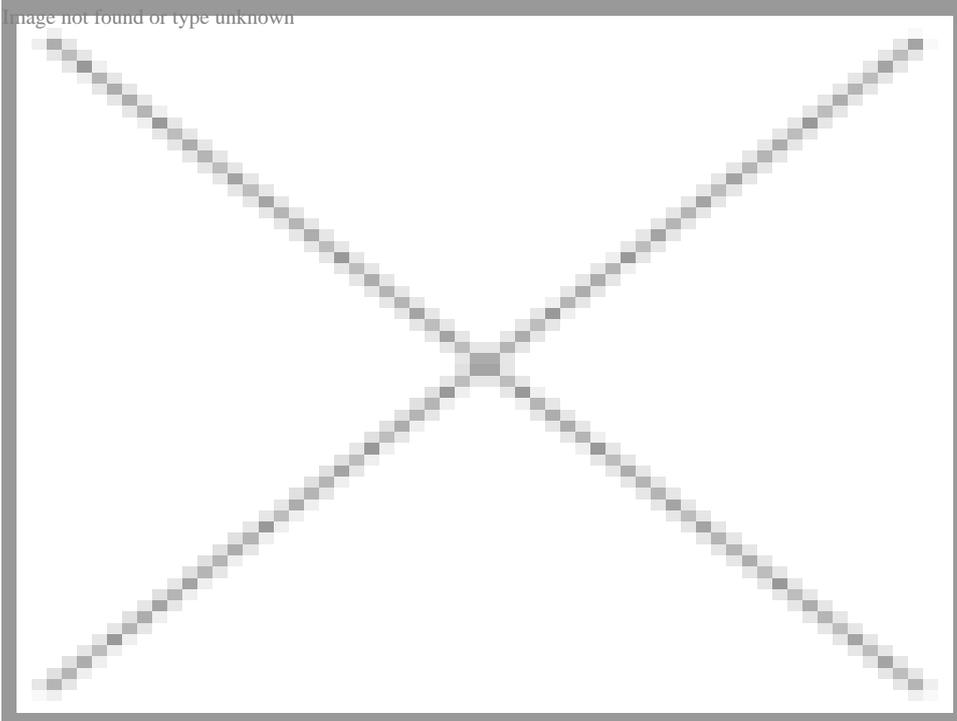

[2]

Collegamenti

[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_44.jpeg

[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_43.jpeg